

NOTLICHT - EINSÄTZE R41 / R51



Einbausätze

für
T8 - Leuchtstofflampen
und
Dulux - 4Stift - Lampen



ACHTUNG!

Bitte zulässige Umgebungstemperatur im Leuchtengehäuse beachten: max. 40 °C!
Im Zweifelsfall bitte vom Leuchtenhersteller die maximal auftretende Innentemperatur abfragen!

NUR Leuchten mit EVG verwenden!

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen EVG's eignen sich für den R - Einsatz!


Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden,
wenn wir selbst den Einbau in die von Ihnen angelieferten Leuchten vornehmen!

Schutzklasse	I
Netzspannung	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
maximal zulässige Umgebungstemperaturen	0 °C bis + 50 °C für Inverter + 15 °C bis + 40 °C für Batterie


Typ	Notlicht- dauer	Lampen	Batteriebetrieb	ca. Lichtstrom im bestückung	Batterie-Maße	
					Batterie	Inverter (LxBxH)
R51/9 - 13/1 - SÜ (selbst - überwachend)	1 h	9-13 W-4Stift	9 W: 38 % 13 W: 40 %	2 x 4,8 V / 1,5 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 210 mm D: 2 x 27 mm	195 x 43 x 30 mm
R51/14 - 58/1 - SÜ (selbst - überwachend)	1 h	14-58 W-LL	18 W: 25 % 36 W: 24 % 58 W: 21 %	2 x 4,8 V / 1,5 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 210 mm D: 2 x 27 mm	195 x 43 x 30 mm
R51/9 - 13/3 - SÜ (selbst - überwachend)	3 h	9-13 W-4Stift	9 W: 38 % 13 W: 40 %	2 x 4,8 V / 2,5 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 200 mm D: 2 x 32 mm	195 x 43 x 30 mm
R51/14 - 58/3 - SÜ (selbst - überwachend)	3 h	14-58 W-LL	18 W: 25 % 36 W: 24 % 58 W: 16 %	2 x 4,8 V / 4,0 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 275 mm D: 2 x 35 mm	195 x 43 x 30 mm
R41/9 - 13/1 - BU (bus - drahtgebunden)	1 h	9-13 W-4Stift	9 W: 38 % 13 W: 40 %	2 x 4,8 V / 1,5 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 210 mm D: 2 x 27 mm	195 x 43 x 30 mm
R41/14 - 58/1-BU (bus - drahtgebunden)	1 h	14-58 W-LL	18 W: 25 % 36 W: 24 % 58 W: 16 %	2 x 4,8 V / 1,5 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 210 mm D: 2 x 27 mm	195 x 43 x 30 mm
R41/9 - 13/3 - BU (bus - drahtgebunden)	3 h	9-13 W-4Stift	9 W: 38 % 13 W: 40 %	2 x 4,8 V / 2,5Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 200 mm D: 2 x 32 mm	195 x 43 x 30 mm
R41/14 - 58/3 - BU (bus - drahtgebunden)	3 h	14-58W-LL	18 W: 25 % 36 W: 24 % 58 W: 16 %	2 x 4,8 V / 4,0 Ah 2 x Akkustab	L: 2 x 275 mm D: 2 x 35 mm	195 x 43 x 30 mm

Montagemaße


Inverter:

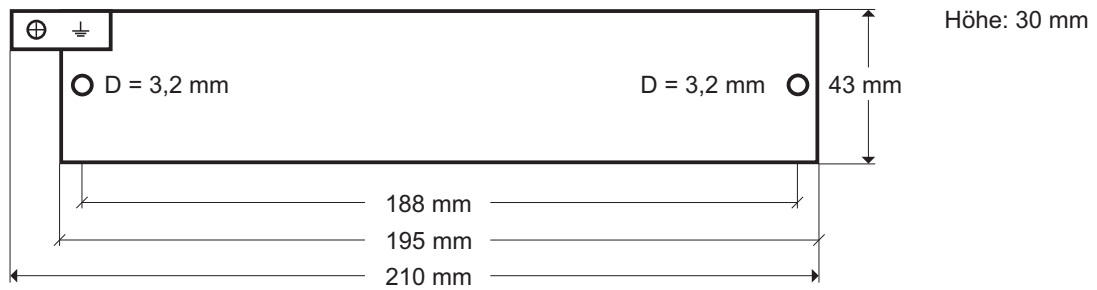


dazu 2 Akkustäbe je 4,8 V / 1,5 Ah:

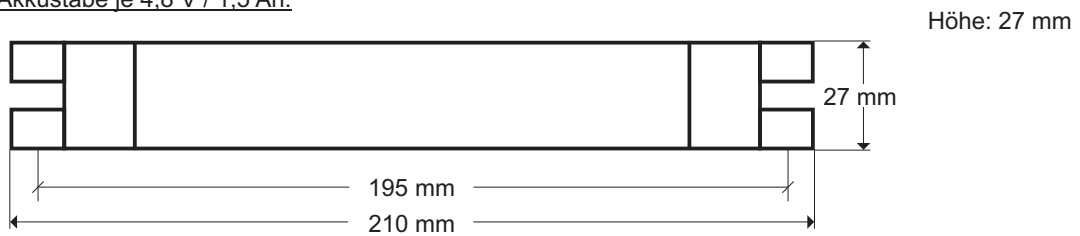

dazu 2 Akkustäbe je 4,8 V / 2,5 Ah:

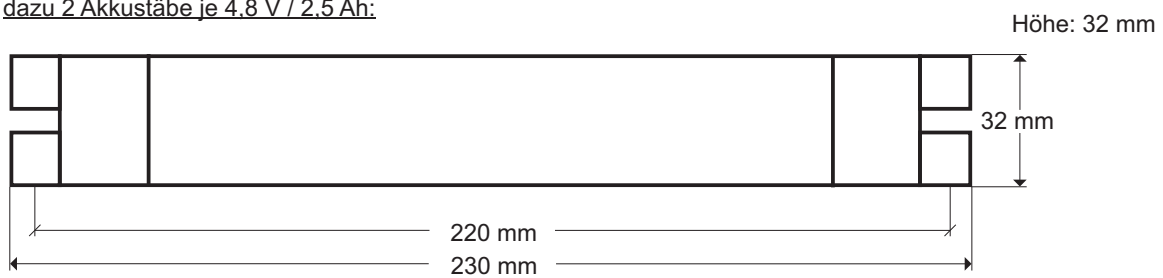


dazu 2 Akkustäbe je 4,8 V / 4,0 Ah:

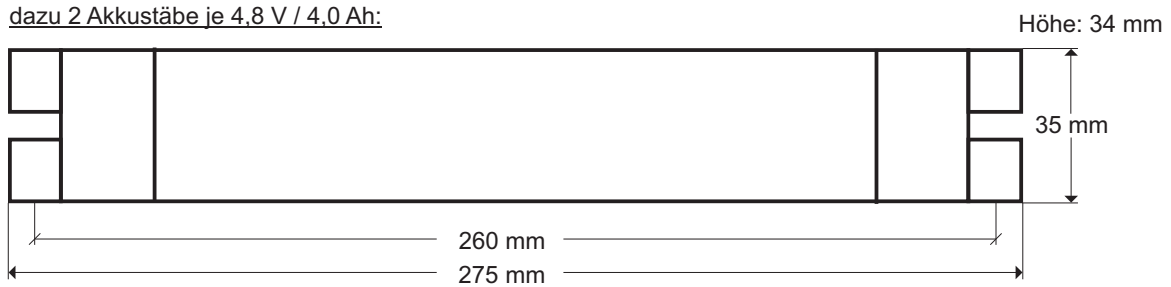


Änderungen
vorbehalten!

Grund - Schaltungen R41 / R51

R41 bzw. R51 und 1 Leuchtmittel in Bereitschaftsschaltung:

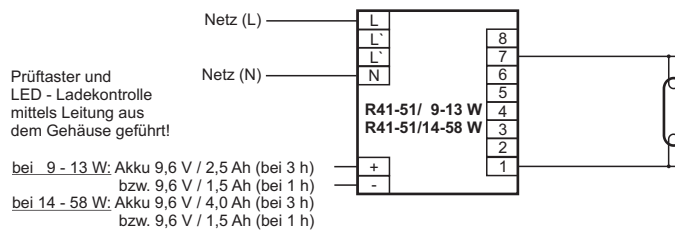

mit klassischem elektronischen Vorschaltgerät und 1 Leuchtmittel in Dauerschaltung bzw. im geschaltetem Dauerlicht:

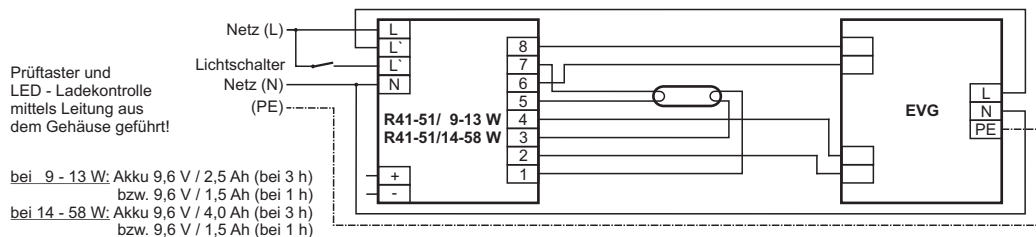

ACHTUNG beim Einbau!

Die "heiße" Leitung vom und zum EVG absolut kurz halten!

Für sonstige elektronische Vorschaltgeräte in Dauerschaltung bzw. im geschaltetem Dauerlicht bitte unter Angabe des EVG - Typs die Schaltung beim Hersteller der Inverter abfragen!

Diese Maßnahme macht sich wegen der Vielfalt der sich auf dem Markt befindenden EVG - Ausführungen erforderlich.

Änderungen vorbehalten!

