


SICHERHEITSBELEUCHTUNG LPS 230-500

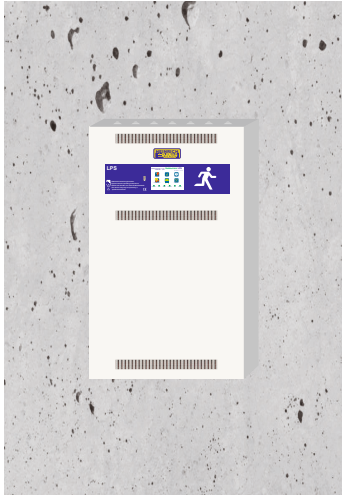

Dezentrales Notlichtversorgungssystem Typ: LPS 230-500

für LED-Leuchten 230 V

nach DIN EN 50171

Aufbau

- Stahlblechgehäuse für Wandanbau
- Farbe: RAL 7035
- Maße: 455 x 700 x 190 mm - B x H x T),
(bei 500 W - 3 h: 478 x 1.100 x 166 mm - B x H x T)
- Schutzart: IP 30 (optional IP 54)
- Schutzklasse I
- zulässige Umgebungstemperaturen: +5 ° bis +25 ° C
- Kabeleinführungen von oben
- Ausgangsspannung 230 V AC / 216 V DC
- Blei - Batterieblöcke, wartungsfrei je 12 V / 12 Ah im Kombigehäuse

Anlagen- Typ	Batterie- Typ	Anschlußleistung für			Gewicht kg
		1 Std.	3 Std.	8 Std.	
LPS 230- 48	48 Ah	500 W	200 W	65 W	48,1
LPS 230-100	100 Ah	500 W	500 W	170 W	93,0

Touchscreen-Display

Batteriespannung: 27,2 V
Ladestrom: 0,2 A **Netzbetrieb** **LPS**
Die. 03.01.23 10:10:16



Funktionstest



Info



DS Aus



Betriebsdauer
Test



Prüfbuch



Konfiguration



Netzbetrieb



Fehler



Batterie



Ladeinheit



USB



Netzwerk

Technische Daten

- Netzanschluss E 230 V / +/- 5 % / 50 Hz
- **4 Abgänge 230 V DC:**
max. Abgangsleistung: 1stündig: bis 500 W
3stündig: bis 500 W
8stündig: bis 170 W
- **max. Leistung pro Abgang: 200 W**
- **max. Gesamtleistung, gemäß Tabelle: 500 W**
- Abgangsklemmen 2fach
- Zwischenkreisspannung 24 V DC
- Leuchten pro Abgang: max. 20 Stück
- Absicherung pro Abgang: 2 x 1,0 A (bei 500 W: 1,25 A)
- 8 Schalteingänge frei programmierbar:
dabei 4 Stück mit 230 V AC
und 4 Stück potentialfrei
- 4 Meldekontakte, frei programmierbar
- 2 Bus-Doppelabgänge (bis zu 4 Bus-Stränge möglich)

optional:

Meldetableau

LC-Tableau zur Vernetzung von bis zu 250 Anlagen

LC-BUS-Tableau zur Steuerung und Überwachung
bis 40 Stück LPS 230 (Busleitung: 2adrig, bis 1.000 m)

Technische Kurzbeschreibung

- Leuchten-Adressierung erfolgt am Leuchtenmodul
- Leuchte einzeln od. Schaltgruppe: Eingänge zuzuordnen
- Leuchtenstandorte einfügbar
- automatische Prüfeinrichtung
- Testzeiten sind frei programmierbar
- integriertes Prüfbuch
- Anlage in ein Netzwerk integrierbar (IP- od. Bus-Tableau)
mit zentraler Überwachung
- TCP/IP-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Mischbetrieb, Einzelleuchtenüberwachung
- 5 Zoll-Touchscreen mit Menüführung
- 8 Zeitschaltuhren mit je 7 Ein- u. Ausschaltzeiten
- Handrückschaltung für Kinobetrieb
- Notlichtblockierung
- Konfiguration über Passwort
- WEB-Server für Fernwartung integriert
- Netzüberwachung

ACHTUNG, das ist ein System!
Bitte Anlage und Leuchten vom gleichen Hersteller
einsetzen!