


LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN BW4



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
Stahl weiß RAL9003/ opt. V4A	60 m	I	III - SELV	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,90 W
Scheinleistung	7,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Optionen für Wandmontage

- Ballschutzscheibe
- Schutzart IP 65
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


- Artikel: 009.241.BA
- Artikel: OPT_IP65_DAV-B

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
BW4ZLL-4	-	009.BW4.Z	5,85 kg	230 V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
BW4ZLL-4-24	-	009.BW4.Z24	5,85 kg	24 V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN BW4

- Legenden: ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
○ Kabeleinführung, M20

Wandmontage (BW):

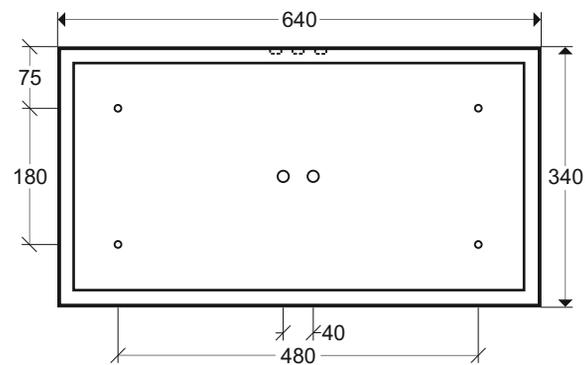

58
bei IP65: 60
bei BA: 66
bei BA+IP65: 68

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!