


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN C3



CW3




LED - Leuchten

IP 40


Kunststoff




CD3




Wandmontage




Deckeneinbau



Deckenmontage



Pendelmontage



Seilmontage

Gehäuse	Polycarbonat, Unterteil hellgrau, Oberteil klar Feinblech - Deckeneinbaurahmen, weiß (RAL9016) Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO)
Schutzklassen	II / bei 24 V mit LLS24: III - SELV
Schutzart	IP 40
Zentralbatterieleuchten, Spannungen	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
Netzklammern	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ² für 230 V / 4 mm ² für LLS24
Anschlussleistung im DC - Betrieb	3,9 W
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A
Einzelbatterieleuchten	für drahtgebunden Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
Spannung	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
Erkennungsweiten	CD: 20 m CW: 32 m
zul. Umgebungstemperaturen	- 10 °C bis + 40 °C
Zentralbatterieleuchten	+ 5 °C bis + 40 °C
Einzelbatterieleuchten	

Optionen für Zentralbatterieleuchten	Optionen für Einzelbatterieleuchten
<ul style="list-style-type: none"> Multifunktionsbaustein NEA-Überwachungsbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstüberwachung Funk-Bus-Überwachung Treppenhausschaltung
Best.-Bez.: M Best.-Bez.: N	Best.-Bez.: SÜ Best.-Bez.: FB Best.-Bez.: T


Optionen für Wandmontage	Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene
<ul style="list-style-type: none"> zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> Pendelpaar (l= 300 mm) Pendelpaar (l= 500 mm) Pendelpaar (l=1.000 mm) 2 unisolierte Seile (l=5.000 mm, kürzbar) Deckeneinbaurahmen, weiß (RAL9016)
Best.-Bez.: BA	Best.-Bez.: 2P3 Best.-Bez.: 2P5 Best.-Bez.: 2P10 Best.-Bez.: 2uS Best.-Bez.: DR

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
CW3ZLL-13	-	0,95 kg	-	Zentralbatterie 230 V
CW3ZLL-13-24	-	0,95 kg	-	Zentralbatterie 24 V
CD3ZLL-13	-	1,15 kg	-	Zentralbatterie 230 V
CD3ZLL-13-24	-	1,15 kg	-	Zentralbatterie 24 V
CW3ELL3-13-BU	3 h	1,05 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD3ELL3-13-BU	3 h	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CW3ELL8-13-BU	8 h	1,15 kg	4,8 V / 1,50 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
CD3ELL8-13-BU	8 h	1,35 kg	4,8 V / 1,50 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN C3

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 4,5 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, M 20


Wandmontage CW3:

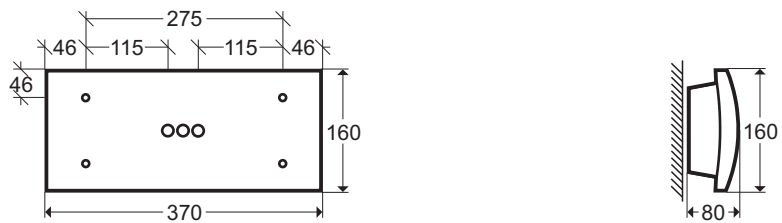

Deckenmontage CD3:

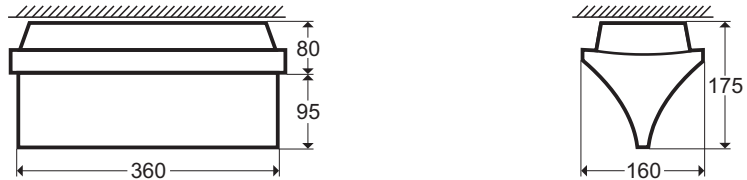


Pendelmontage
bzw. Seilmontage
mit Feinblech - Deckenschiene:

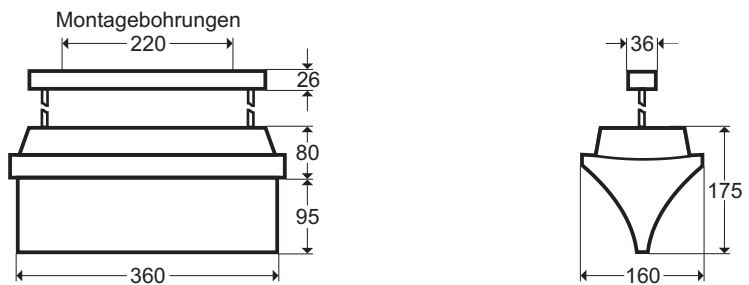

Deckeneinbaumontage CD3
mittels Deckenrahmen

(Deckenausschnitt:
L: 338 x B:133 x T: mind. 50 mm)



Änderungen
vorbehalten!