


# SICHERHEITSLAUCHTEN G74




## LED - Leuchten

IP 40, optional IP 65  
Decken- u. Wandmontage  
LVK: symmetrisch

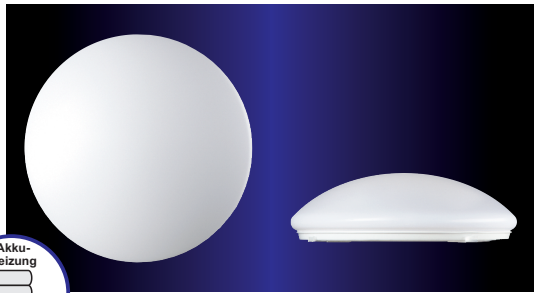


<b>Gehäuseunterteil</b>	IP 40: Feinblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) IP 65: Polycarbonat, weiß PMMA, opal
<b>Gehäuseabdeckung</b>	
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP 40, optional IP 65
<b>Zentralbatterieleuchten, Spannung</b>	230 V AC / DC
<b>Netzklammer</b>	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussleistung im DC - Betrieb</b>	22 W (* nicht für LLS24 geeignet)
<b>Lichtstrom</b>	2.590 lm / 4.000 K
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
<b>Spannung</b>	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
<b>zul. Umgebungstemperaturen</b>	
<b>Zentralbatterieleuchten</b>	- 10 °C bis + 40 °C
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	+ 5 °C bis + 40 °C
<b>mit Akku - Heizung</b>	- 20 °C bis + 40 °C
<b>Optionen für Zentralbatterieleuchten</b>	<b>Optionen für Einzelbatterieleuchten</b>
• Multifunktionsbaustein	• Selbstüberwachung
• NEA-Überwachungsbaustein	• Funk-Bus-Überwachung
• Schutzart IP 65	• Treppenhausschaltung
Best.-Bez.: M	• Akkuheizung
Best.-Bez.: N	• Schutzart IP 65
Best.-Bez.: IP 65	
	Best.-Bez.: SÜ
	Best.-Bez.: FB
	Best.-Bez.: T
	Best.-Bez.: H
	Best.-Bez.: IP 65

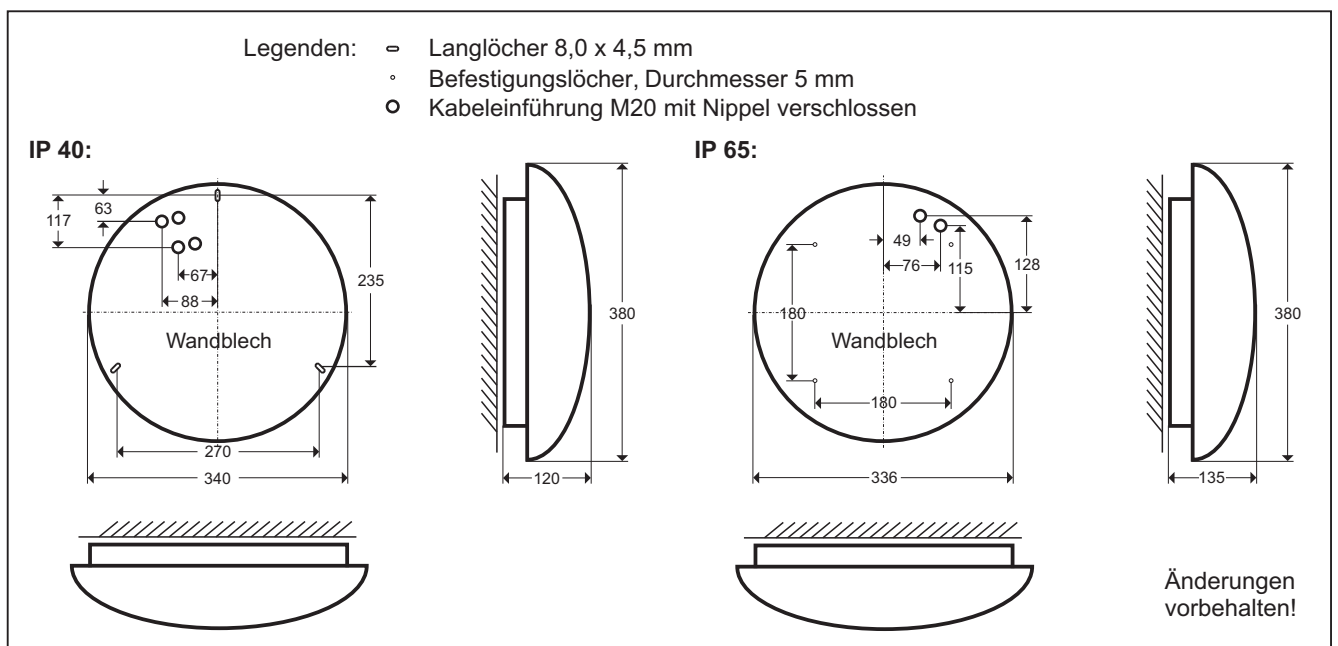

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
G74ZLL-65*	-	1,65 kg	-	Zentralbatterie 230 V
G74ELL3-65-BU	3 h	2,20 kg	4,8 V / 4,0 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
G74ELL8-65-BU	8 h	2,20 kg	4,8 V / 4,0 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

# SICHERHEITSLAUCHTEN G74

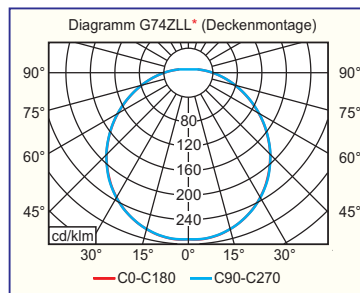



Lichtströme im Batteriebetrieb: für G74ELL3: 17 %,  
für G74ELL8: 7 %

**Beleuchtungsstärke 1.00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)**



**Wartungsfaktor 0,8**

**G74ZLL-65\*** (Decken-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,70	14,20
3,00	6,90	17,10
3,50	8,00	19,90
4,00	8,80	21,90
4,50	9,20	22,90
5,00	9,60	23,90
5,50	9,90	24,80
6,00	10,20	25,60
6,50	10,50	26,40
7,00	10,70	27,10
7,50	10,90	27,70
8,00	11,10	28,30
8,50	11,20	28,90
9,00	11,40	29,40
9,50	11,50	29,90
10,00	11,60	30,40

\* Nicht für LLS24 geeignet!



**G74ELL3-65** (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,90	9,70
2,50	4,20	10,60
3,00	4,40	11,30
3,50	4,60	11,90
4,00	4,70	12,40
4,50	4,80	12,80
5,00	4,80	13,10
5,50	4,80	13,40
6,00	4,70	13,50
6,50	4,60	13,60
7,00	4,40	13,70
7,50	4,10	13,60
8,00	3,70	13,50
8,50	3,30	13,30
9,00	2,70	13,10
9,50	1,70	12,70

**G74ELL8-65** (Decken-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	2,90	7,30
2,50	3,00	7,90
3,00	3,10	8,30
3,50	3,10	8,50
4,00	3,00	8,70
4,50	2,80	8,80
5,00	2,50	8,70
5,50	2,00	8,50
6,00	1,30	8,20

**G74ZLL-65\*** (Wand-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	-	-
2,50	6,00	15,00
3,00	6,20	15,50
3,50	6,20	16,00
4,00	6,20	16,50

\* Nicht für LLS24 geeignet!

**G74ELL3-65** (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,00	7,70
2,50	2,80	7,70
3,00	2,70	7,50
3,50	2,40	7,40
4,00	2,00	7,00



**G74ELL8-65** (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	1,80	5,20
2,50	1,60	4,80
3,00	1,00	4,40
3,50	0,20	3,80

**Beleuchtungsstärke 0.5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)**



**Wartungsfaktor 0,8**

**G74ZLL-65\*** (Decken-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,70	14,20
3,00	6,90	17,10
3,50	8,00	19,90
4,00	9,20	22,70
4,50	10,30	25,60
5,00	11,50	28,40
5,50	12,40	30,60
6,00	12,80	31,70
6,50	13,20	32,70
7,00	13,50	33,70
7,50	13,80	34,60
8,00	14,10	35,40
8,50	14,40	36,20
9,00	14,70	37,00
9,50	14,90	37,70
10,00	15,20	38,40

\* Nicht für LLS24 geeignet!



**G74ELL3-65** (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,20	13,10
3,00	5,60	14,00
3,50	5,90	14,90
4,00	6,20	15,60
4,50	6,40	16,30
5,00	6,50	16,90
5,50	6,60	17,40
6,00	6,70	17,80
6,50	6,80	18,20
7,00	6,80	18,50
7,50	6,80	18,80
8,00	6,70	19,00
8,50	6,60	19,10
9,00	6,50	19,30
9,50	6,30	19,30
10,00	6,10	19,30

**G74ELL8-65** (Decken-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	3,60	9,10
2,50	3,90	9,90
3,00	4,10	10,50
3,50	4,20	11,10
4,00	4,30	11,50
4,50	4,30	11,80
5,00	4,30	12,10
5,50	4,20	12,30
6,00	4,10	12,30
6,50	3,80	12,40
7,00	3,60	12,30
7,50	3,10	12,10
8,00	2,60	11,90
8,50	1,80	11,60

**G74ZLL-65\*** (Wand-Montage)



Montagehöhen (m)		
2,00	-	-
2,50	6,80	17,70
3,00	7,00	18,20
3,50	7,20	18,50
4,00	7,20	18,50

\* Nicht für LLS24 geeignet!

**G74ELL3-65** (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,40	8,80
2,50	3,40	9,00
3,00	3,20	9,00
3,50	3,00	9,00
4,00	2,50	8,50

**G74ELL8-65** (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	2,00	5,90
2,50	1,80	5,70
3,00	1,40	5,20
3,50	0,60	4,20
4,00	0,20	3,80