


LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN WA2-5Lux



Gehäuse	Schutzart	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
ALU weiß RAL9003	IP 40	30 m	I	III - SELV	max. 4mm ² Doppelbelegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm ² Doppelbelegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.



Zentralbatterieleuchten	2 unabhängig voneinander schaltbare Leuchtmittel	
Anschlussleistungen im DC-Betrieb	Piktogramm:	2,40 W
	Lichtaustritt nach unten:	1,30 W
	Gesamtleistung:	3,70 W
Scheinleistungen	Piktogramm:	4,10 VA
	Lichtaustritt nach unten:	2,50 VA
	Gesamtleistung:	6,60 VA
Stromaufnahmen im Anlagensystem LLS24	Piktogramm:	0,10 A
	Lichtaustritt nach unten:	0,06 A
	Gesamtleistung:	0,16 A
Optionen für Zentralbatterieleuchten	(im Anlagensystem werden zwei Adressen benötigt)	
Adressbausteine, passend zur Anlage	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden) 	
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage		
Einzelbatterieleuchten	Leuchtmittel NICHT getrennt schaltbar	
Scheinleistung	10,40 VA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB) 	
mögliche Montagehöhen	von 2,00 bis 2,50 m	
mögliche Piktogramme	siehe nächste Seite	
Option	<ul style="list-style-type: none"> • Acryl-Wandadapter 15 mm Artikel: OPT_WANDAD_WA2 • Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage 	

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
WA2ELL3-5Lux-SÜ	3 h	009.WA2.E3.S	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ELL3-5Lux-BU	3 h	009.WA2.E3.BU	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ELL3-5Lux-FB	3 h	009.WA2.E3.FB	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ZLL-5Lux	-	009.WA2.Z	0,95 kg	-
WA2ZLL-5Lux-24	-	009.WA2.Z24	0,95 kg	-

LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN WA2-5Lux



Brandmelder
Bestell - Bez.: FM



Löschschlauch
Bestell - Bez.: FS



Geräte zur Brandbekämpfung
Bestell - Bez.: FG



Feuerwehrleiter
Bestell - Bez.: FL



Feuerlöscher
Bestell - Bez.: F



Brandmeldetelefon
Bestell - Bez.: FT



Arzt
Bestell - Bez.: NAZ



Scheibe zerschlagen
Bestell - Bez.: NSZ



Evakuierungsstuhl
Bestell - Bez.: NE



Sammelstelle Rollstuhl
Bestell - Bez.: NSR



Sammelstelle
Bestell - Bez.: NS



Notausstieg
Bestell - Bez.: NN



Rettungsleiter über Fenster
Bestell - Bez.: NL



Augendusche
Bestell - Bez.: NA



Notruftelefon
Bestell - Bez.: NT



Krankentrage
Bestell - Bez.: NK



Erste Hilfe
Bestell - Bez.: NH



Defibrillator
Bestell - Bez.: NDF




Notdusche
Bestell - Bez.: ND


Mindestabstand zwischen Leuchtenoberkante und Decke: 170 mm!

- Legenden: ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,4 mm
○ Kabeleinführung, M20

Wandblech:

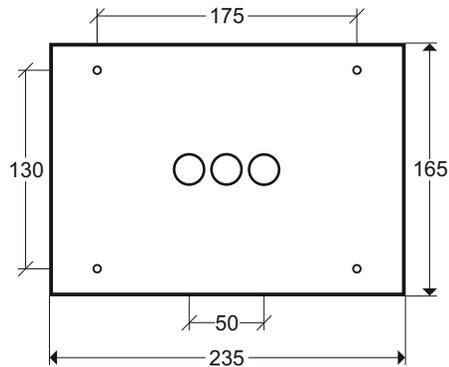

Draufsicht von oben:

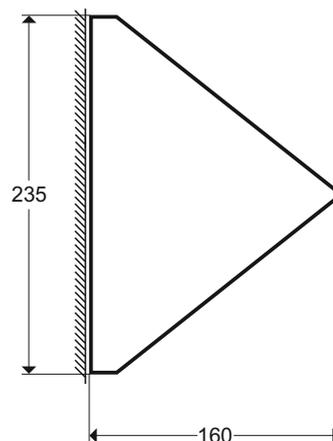

Maßangaben in mm

Änderungen vorbehalten!