


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S03




LED - Leuchten

IP 40



**Scheibenleuchten
Leuchtmittel in der Scheibe**

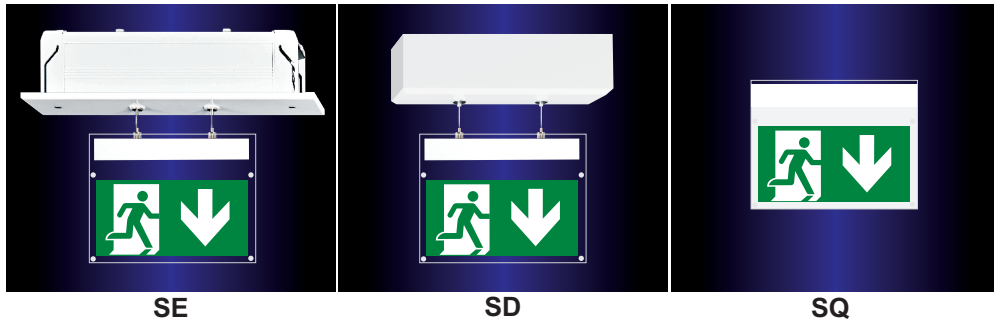

Deckeneinbaugehäuse (SE)	Polycarbonat, weiß, Blende: Feinblech, weiß (RAL9016) mit verstellbaren isolierten Seilen (Länge: 100 mm)
Deckenanbaugehäuse (SD)	Polycarbonat, weiß mit verstellbaren isolierten Seilen (Länge: 100 mm)
Wandanbaugehäuse (SQ)	Leuchtenseite: Aluminiumblech, weiß (RAL9016) Wandseite: Feinblech, verzinkt
Piktogramm - Trägerscheibe	15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogramme Lieferung: nur bestellte Piktogrammfolien
Schutzklassen	I bei SE/SQ / II bei SD und bei LLS24: III - SELV
Schutzart	IP 40
Zentralbatterieleuchten, Spannungen	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
Netzklemmen	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ² für 230 V / 4 mm ² für LLS24
Anschlussleistung im DC - Betrieb	3,20 W
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,10 A
Einzelbatterieleuchten	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
Spannung	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
Erkennungsweite	18 m
zul. Umgebungstemperaturen	
Zentralbatterieleuchten	- 10 °C bis + 40 °C
Einzelbatterieleuchten	+ 5 °C bis + 40 °C

Optionen für Zentralbatterieleuchten	Optionen für Einzelbatterieleuchten
<ul style="list-style-type: none"> • Multifunktionsbaustein • NEA-Überwachungsbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstüberwachung • Funk-Bus-Überwachung • Treppenhausschaltung
Best.-Bez.: M	Best.-Bez.: SÜ
Best.-Bez.: N	Best.-Bez.: FB
	Best.-Bez.: T



Option für Wandmontage (SQ)	Option für Deckenmontage
• zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung	• 2 Stück isolierte Seile (l=1.000 mm)
Best.-Bez.: BA	Best.-Bez.: 2iS

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD03ZLL-6	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD03ZLL-6-24	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SQ03ZLL-6	-	1,30 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SQ03ZLL-6-24	-	1,30 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SE03ZLL-6	-	1,60 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SE03ZLL-6-24	-	1,60 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SD03ELL3-6-BU	3 h	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SQ03ELL3-6-BU	3 h	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SE03ELL3-6-BU	3 h	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung



RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S03

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm


Wandmontage (SQ):

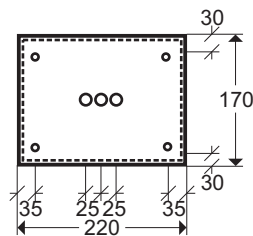


Deckenmontage (SD):
(mit Seile)

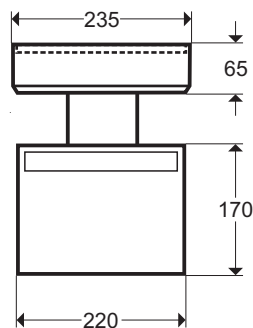


Deckengehäuse:
(Ansicht von oben)

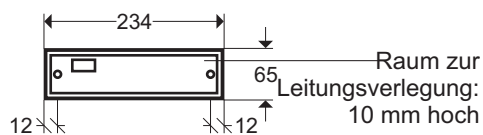

Deckeneinbaumontage (SE):
(Deckenausschnitt 315 x 55 mm)

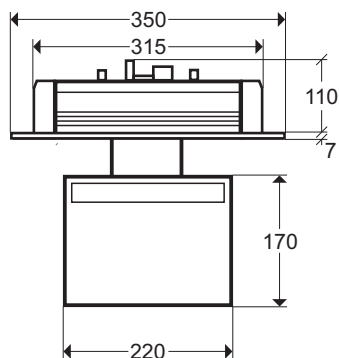

mind. 8 mm
Deckenplattenstärke

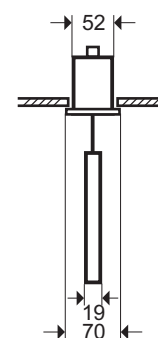

Änderungen
vorbehalten!