


# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S7




**LED - Leuchten**

**IP 40**

**Scheibenleuchten  
Aluminiumprofil**



**Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!**

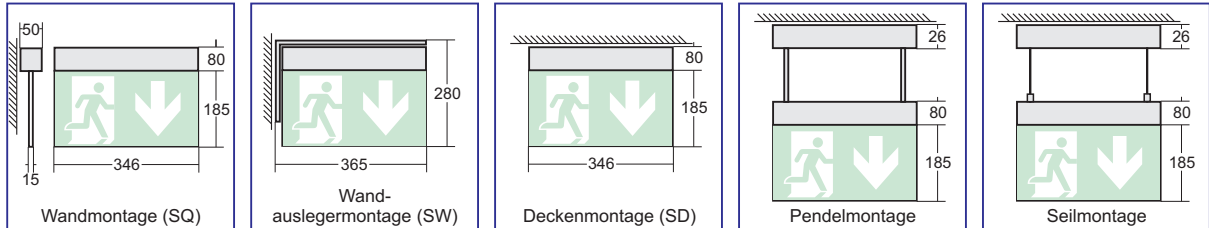

<b>Gehäuse</b>	Aluminiumprofil, weiß pulverbeschichtet (RAL9016) 15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogramme Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO/blind)
<b>Schutzklassen</b>	I / bei 24 V mit LLS24: III - SELV
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Zentralbatterieleuchten, Spannungen</b>	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
<b>Netzklemmen</b>	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm <sup>2</sup> für 230 V / 4 mm <sup>2</sup> für LLS24
<b>Anschlussleistung im DC - Betrieb</b>	3,90 W
<b>Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24</b>	0,20 A
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
<b>Spannung</b>	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
<b>Erkennungsweite</b>	32 m
<b>zul. Umgebungstemperaturen</b>	
<b>Zentralbatterieleuchten</b>	- 10 °C bis + 40 °C
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	+ 5 °C bis + 40 °C

<b>Optionen für Zentralbatterieleuchten</b>	<b>Optionen für Einzelbatterieleuchten</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Multifunktionsbaustein</li> <li>NEA-Überwachungsbaustein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstüberwachung</li> <li>Funk-Bus-Überwachung</li> <li>Treppenhausschaltung</li> </ul>
Best.-Bez.: M	Best.-Bez.: SÜ
Best.-Bez.: N	Best.-Bez.: FB
	Best.-Bez.: T



<b>Optionen für Wandmontage</b>	<b>Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wandausleger, weiß (RAL9016)</li> <li>zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung</li> <li>Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendelpaar (l= 300 mm)</li> <li>Pendelpaar (l= 500 mm)</li> <li>Pendelpaar (l=1.000 mm)</li> <li>2 unisolierte Seile (l=5.000 mm, kürzbar)</li> <li>Acryl - Deckenschiene</li> <li>Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle</li> </ul>
Best.-Bez.: WA	Best.-Bez.: 2P3
Best.-Bez.: BA	Best.-Bez.: 2P5
auf Anfrage	Best.-Bez.: 2P10
	Best.-Bez.: 2uS
	Best.-Bez.: DS
	auf Anfrage

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD7ZLL-13	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD7ZLL-13-24	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SQ7ZLL-13	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SQ7ZLL-13-24	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW7ZLL-13	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW7ZLL-13-24	-	2,25 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SD7ELL3-13-BU	3 h	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SQ7ELL3-13-BU	3 h	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SW7ELL3-13-BU	3 h	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung


# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S7

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
  - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
  - Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SQ):

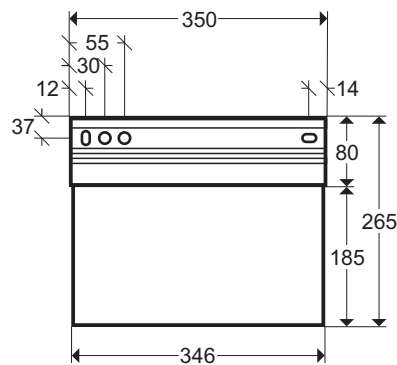


Wandauslegermontage (SW):

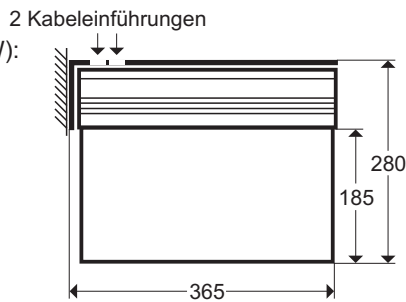


Wandseite des Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):  
(Ansicht von oben)

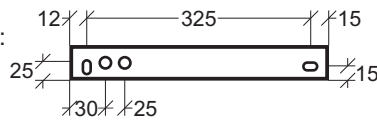

optional  
Acryl - Deckenschiene:  
(Höhe: 15 mm)

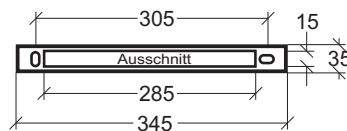

Pendelmontage  
bzw. Seilmontage mit  
Deckenbaldachinschiene:

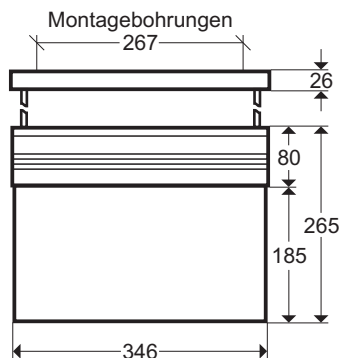

Änderungen  
vorbehalten!