


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S8




LED - Leuchten

IP 40

**Scheibenleuchten
Aluminiumprofil**



Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!

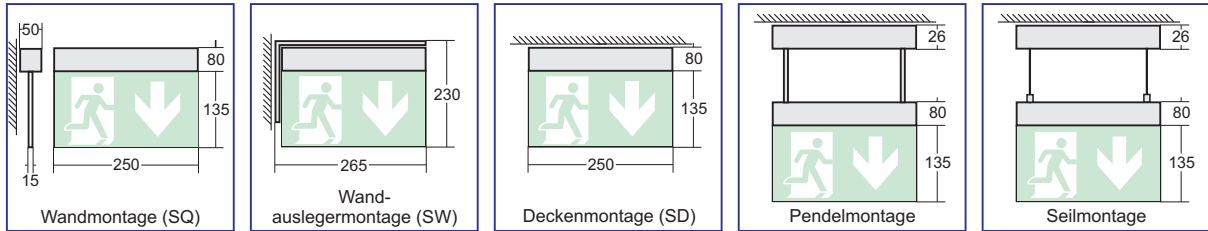

Gehäuse	Aluminiumprofil, weiß pulverbeschichtet (RAL9016) 15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogramme Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO/blind)
Schutzklassen	I / bei 24 V mit LLS24: III - SERV
Schutzart	IP 40
Zentralbatterieleuchten, Spannungen	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
Netzklemmen	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ² für 230 V / 4 mm ² für LLS24
Anschlussleistung im DC - Betrieb	3,20 W
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,13 A
Einzelbatterieleuchten	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
Spannung	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
Erkennungsweite	23 m
zul. Umgebungstemperaturen	
Zentralbatterieleuchten	- 10 °C bis + 40 °C
Einzelbatterieleuchten	+ 5 °C bis + 40 °C

Optionen für Zentralbatterieleuchten		Optionen für Einzelbatterieleuchten	
<ul style="list-style-type: none"> • Multifunktionsbaustein • NEA-Überwachungsbaustein • Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle 	Best.-Bez.: M Best.-Bez.: N auf Anfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstüberwachung • Funk-Bus-Überwachung • Treppenhausschaltung • Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle 	Best.-Bez.: SÜ Best.-Bez.: FB Best.-Bez.: T auf Anfrage



Optionen für Wandmontage		Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene	
<ul style="list-style-type: none"> • Wandausleger, weiß (RAL9016) • zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung • 	Best.-Bez.: WA Best.-Bez.: BA	<ul style="list-style-type: none"> • Pendelpaar (l= 300 mm) • Pendelpaar (l= 500 mm) • Pendelpaar (l=1.000 mm) • 2 unisolierte Seile (l=5.000 mm, kürzbar) • Acryl-Deckenschiene 	Best.-Bez.: 2P3 Best.-Bez.: 2P5 Best.-Bez.: 2P10 Best.-Bez.: 2uS Best.-Bez.: DS

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD8ZLL-7	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD8ZLL-7-24	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SQ8ZLL-7	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SQ8ZLL-7-24	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW8ZLL-7	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW8ZLL-7-24	-	1,40 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SD8ELL3-7-BU	3 h	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SQ8ELL3-7-BU	3 h	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SW8ELL3-7-BU	3 h	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S8

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SQ):

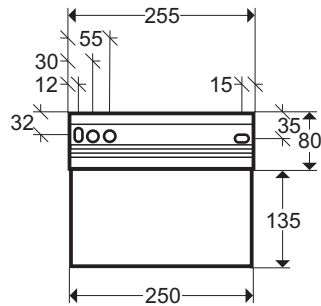



Wandauslegermontage (SW):

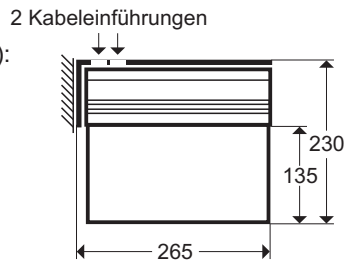


Wandseite des Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)

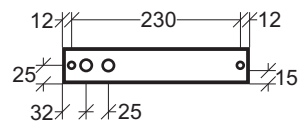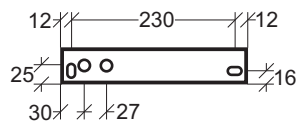

optional:
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)

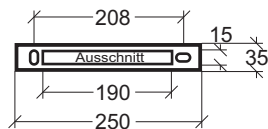

Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

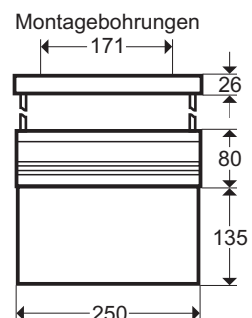

Änderungen
vorbehalten!