


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S81




LED - Leuchten

IP 40

**Scheibenleuchten
Aluminiumprofil**



Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!

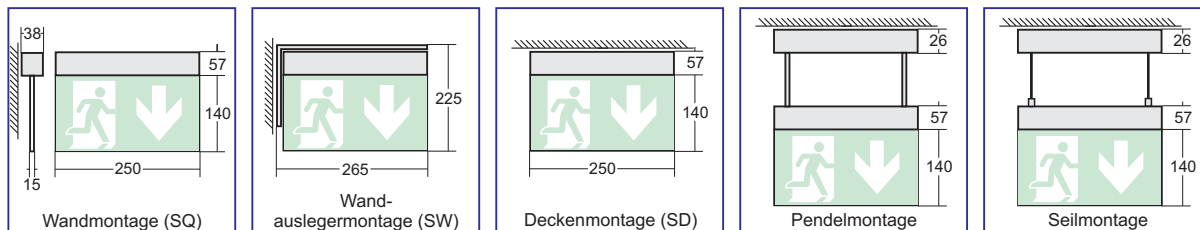

Gehäuse	Aluminiumprofil, weiß pulverbeschichtet (RAL9016), 15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogramme
	Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO/blind)
Schutzklassen	I / bei 24 V mit LLS24: III - SELV
Schutzart	IP 40
Zentralbatterieleuchten, Spannungen	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
Netzklemme	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ² für 230 V / 4 mm ² für LLS24
Anschlussleistung im DC - Betrieb	3,20 W
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,13 A
Einzelbatterieleuchten	Option: nur mit abgesetzten Elektronikgehäuse FK-U (Seite 167)
Erkennungsweite	23 m
zul. Umgebungstemperaturen	
Zentralbatterieleuchten	- 10 °C bis + 40 °C
Einzelbatterieleuchten	+ 5 °C bis + 40 °C

Option für Einzelbatterieleuchten

- FK-U für S81ELL3/8

Best.-Bez.: FK-U

Optionen für Wandmontage (SQ)

- Wandausleger, weiß (RAL9016)
- zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

Best.-Bez.: WA
Best.-Bez.: BA
auf Anfrage

Optionen für Deckenmontage (SD) mit Deckenschiene

- Pendelpaar (l= 300 mm)
- Pendelpaar (l= 500 mm)
- Pendelpaar (l=1.000 mm)
- 2 unisolierte Seile (l=5.000 mm, kürzbar)
- Acryl-Deckenschiene
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle


Best.-Bez.: 2P3
Best.-Bez.: 2P5
Best.-Bez.: 2P10
Best.-Bez.: 2uS
Best.-Bez.: DS
auf Anfrage

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD81ZLL-7	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD81ZLL-7-24	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SQ81ZLL-7	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SQ81ZLL-7-24	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW81ZLL-7	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW81ZLL-7-24	-	1,45 kg	-	Zentralbatterie 24 V

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S81


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandmontage (SQ):

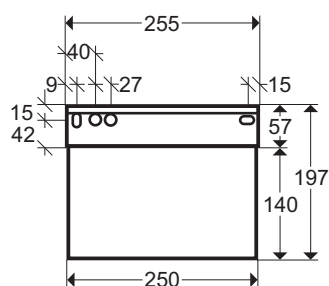


Montage mit Wandausleger (SW):


2 Kabeleinführungen

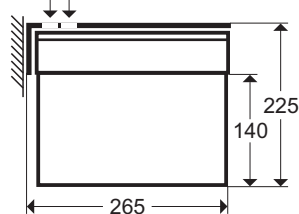


Wandseite des Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)

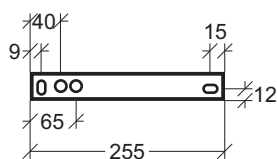

optional:
Acryl - Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)

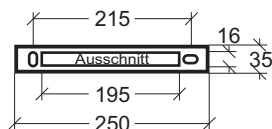

Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

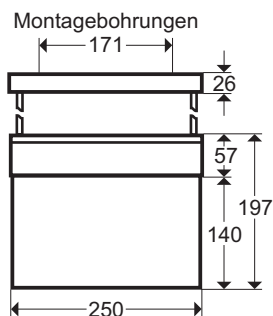

Änderungen
vorbehalten!