

# LED - SICHERHEITSLAUCHTEN TE42



<b>Gehäuse</b> ALU weiß RAL9003 + Einbaudose	<b>Schutzart</b> nach Einbau IP 40	<b>Montageart</b> Wandeinbau/ Stufeneinbau	<b>Schutzklasse 230V AC/DC</b>  I	<b>Schutzklasse für LLS24</b>  III - SELV	<b>Eingangs- klemme LLS24</b>  max. 2,5mm <sup>2</sup> Doppel- belegung
		<b>Netzklemme 230V</b>  max. 2,5mm <sup>2</sup> Doppel- belegung	<b>Einspeisung für ZLL</b>  230V AC/DC	<b>Einspeisung für LLS24</b>  24V DC	<b>Temperatur ta ZLL + LLS24</b>  -10...+40°C

## Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	1,20 W
Scheinleistung	2,40 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,05 A
Lichtstrom	36 lm

mit dazugehöriger Einbaudose  
(im Lieferumfang enthalten)

- für Mauerwerk Best.-Bez.: UP
- für Trockenbau Best.-Bez.: HW


## Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: SET
- Artikel: ULM
- Artikel: ELC

## Option

- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

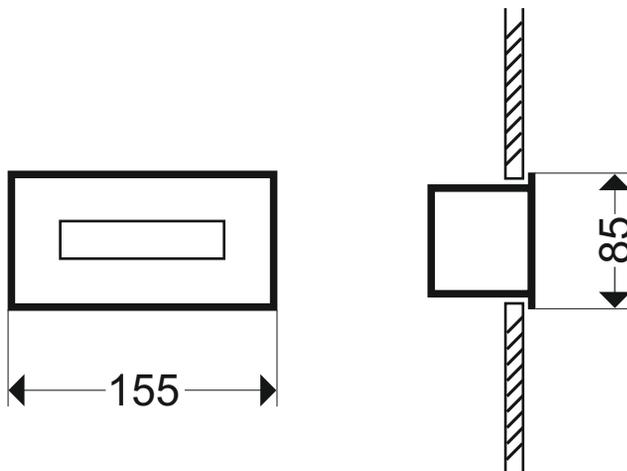


Wandausschnitt:  
151 x 81 mm,  
Freiraum hinter der  
Trockenbauwand:  
mindestens 70 mm

Maßangaben in mm

Änderungen  
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
TE42ZLL-2-UP	-	009.939.T42.ZU	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-HW	-	009.939.T42.ZH	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-24-UP	-	009.939.T42.24U	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-24-HW	-	009.939.T42.24H	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

# LED - SICHERHEITSLAUCHTEN TE42

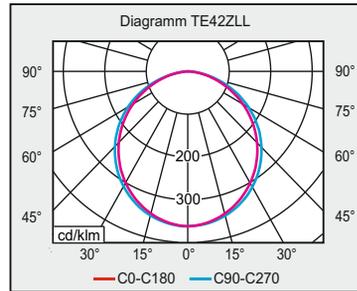

**Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)**  
**Wartungsfaktor 0,8:**

**TE42ZLL**  
 Montagehöhen (m)

	a	b
0,20	1,00	1,75
0,30	1,25	2,25
0,40	1,25	2,50
0,50	1,25	2,50

**Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)**  
**Wartungsfaktor 0,8:**

**TE42ZLL**  
 Montagehöhen (m)

	a	b
0,20	1,25	2,50
0,30	1,50	2,75
0,40	1,50	3,00
0,50	1,75	3,25