

# LED - SICHERHEITSLAUCHTEN WE1



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003 + Einbaudose	nach Einbau IP 40	Wand- einbau	I	III - SELV	max. 4mm <sup>2</sup> Doppel- belegung
		Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
		max. 2,5mm <sup>2</sup> Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C

## Zentralbatterieleuchten (Einbaudose im Lieferumfang enthalten)

Anschlussleistung im DC-Betrieb	2,90 W
Scheinleistung	4,90 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,12 A
Lichtstrom	85 lm


## Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: SET
- Artikel: ULM
- Artikel: ELC


## Option

- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

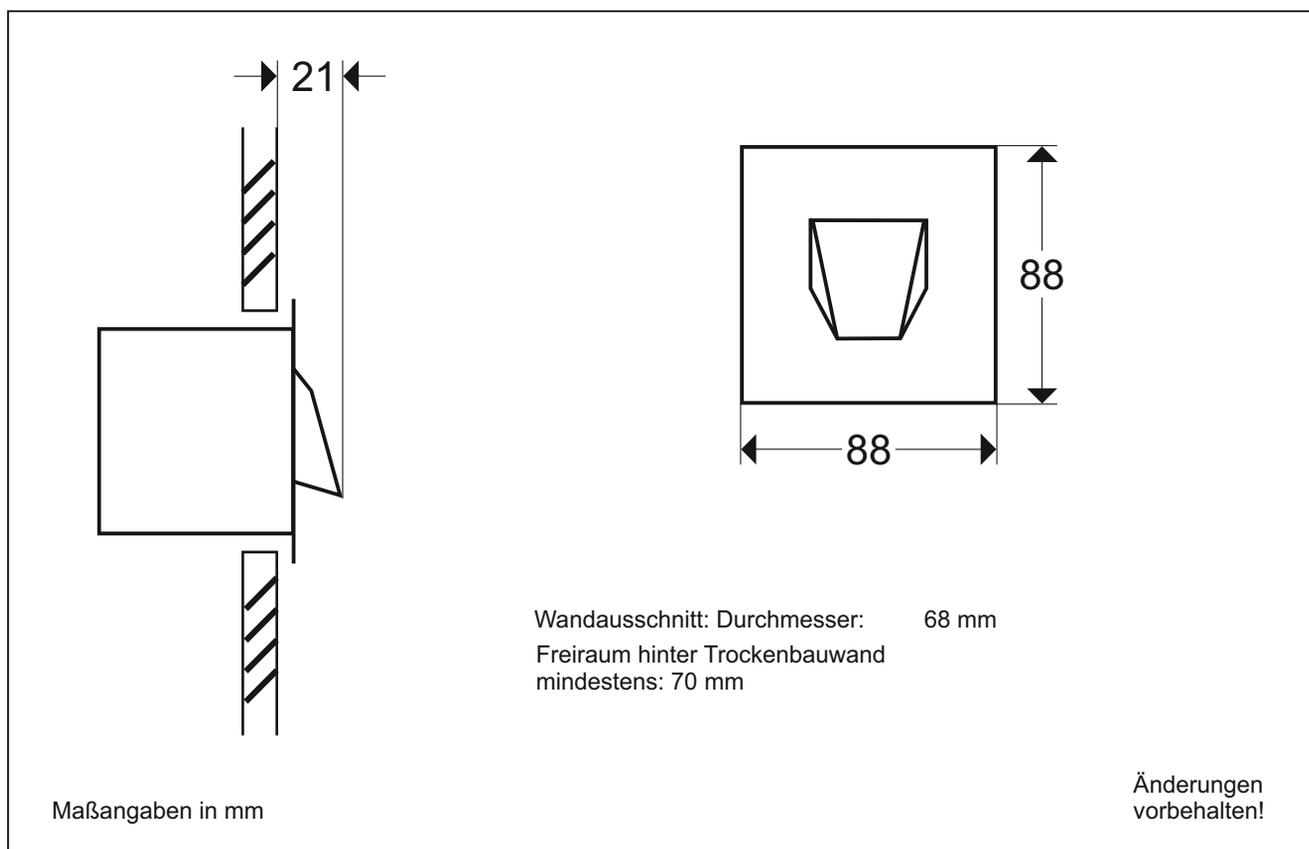

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
WE1ZLL-1	-	009.SiWE.1Z	0,14 kg	230 V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
WE1ZLL-1-24	-	009.SiWE.1Z24	0,14 kg	24 V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

# LED - SICHERHEITSLAUCHTEN WE1

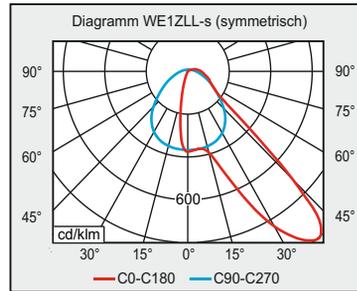

**Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)**  
**Wartungsfaktor 0,8:**

**WE1ZLL**  
Montagehöhen  
(m)

	a	b
0,40	1,00	2,00
0,50	1,25	2,25
1,00	1,75	3,50
1,50	2,50	4,50
2,00	2,50	5,00

**Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)**  
**Wartungsfaktor 0,8:**

**WE1ZLL**  
Montagehöhen  
(m)

	a	b
0,40	1,50	2,50
0,50	1,50	3,00
1,00	2,25	4,00
1,50	3,00	5,50
2,00	3,50	6,00