


SICHERHEITSLAUCHTEN DA82-5 Lux



LED - Leuchten 5 Lux


IP 40
Deckenmontage
für Brandschutz- und
1. Hilfe-Einrichtungen




Gehäuse	Unterteil: Aluminium, Oberteil: Polycarbonat, weiß	
Schutzklassen	I / bei 24 V mit LLS24: III - SELV	
Schutzart	IP 40	
Zentralbatterieleuchten, Spannungen	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC	
Netzklemmen	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm ² für 230 V / 4 mm ² für LLS24	
Anschlussleistung im DC - Betrieb	4,90 W	
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A	
Lichtstrom	415 lm	
Einzelbatterieleuchten	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)	
Spannung	230 V AC + 6 % / -10 %, 50 - 60 Hz	
	Option: abgesetztes Elektronikgehäuse FK-I-IP 65 (Seite 167)	
zul. Umgebungstemperaturen		
Zentralbatterieleuchten	- 10 °C bis + 40 °C	
Einzelbatterieleuchten	+ 5 °C bis + 40 °C	
Optionen für Zentralbatterieleuchten	Optionen für Einzelbatterieleuchten	
• Multifunktionsbaustein	Best.-Bez.: M	• Selbstüberwachung
• NEA-Überwachungsbaustein	Best.-Bez.: N	• Treppenhausschaltung
• 2 unisolierte Seile (l=5.000 mm), individuell kürzbar mit quadratischen Baldachin	Best.-Bez.: 2uS	• 2 unisolierte Y-Seile (l=5.000 mm), individuell kürzbar, mit quadratischen Baldachin
		Best.-Bez.: SÜ
		Best.-Bez.: T
		Best.-Bez.: 2uS

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 16 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 20 mm


Deckenmontage, direkt:



Ansicht von oben:

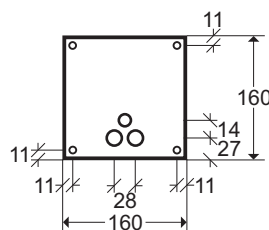


Deckenmontage mit 2 Y- Seile und quadratischen Baldachin:



Änderungen vorbehalten!

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
DA82ZLL- 2-5 Lux	-	0,45 kg	-	Zentralbatterie 230 V
DA82ZLL- 2-5 Lux-24	-	0,45 kg	-	Zentralbatterie 24 V
DA82ELL3-2-5 Lux-BU	3 h	0,75 kg	4,8 V / 2,5 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
DA82ELL8-2-5 Lux-BU	8 h	0,75 kg	4,8 V / 2,5 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

SICHERHEITSLUCHTEN DA82-5Lux

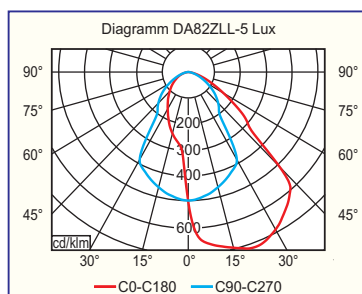

Lichtströme im Batteriebetrieb: für DA82ELL3: 60 %,
für DA82ELL8: 30 %

Beleuchtungsstärke 5,00 lx

vertikal an Einrichtungen gemessen,
Wartungsfaktor 0,8

1. Hilfeeinrichtungen, Feuerbekämpfungseinrichtungen, wie:



Feuerlöscher
Bestell - Bez.: F



Brandmeldetelefon
Bestell - Bez.: FT



Löschschlauch
Bestell - Bez.: FS



Geräte zur Brandbekämpfung
Bestell - Bez.: FG



Feuerwehrlleiter
Bestell - Bez.: FL




Brandmelder
Bestell - Bez.: FM


2. Rettungseinrichtungen, wie




Notruftelefon
Bestell - Bez.: NT



Sammelstelle
Bestell - Bez.: NS



Notausstieg
Bestell - Bez.: NN



Rettungsleiter über Fenster
Bestell - Bez.: NL



Augendusche
Bestell - Bez.: NA




Krankentrage
Bestell - Bez.: NK



Erste Hilfe
Bestell - Bez.: NH



Defibrillator
Bestell - Bez.: NDF



Notdusche
Bestell - Bez.: ND

DA82ZLL-5 Lux
Montagehöhen
(m)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00
3,50	Wandentfernung: 1,00

DA82ELL3-5 Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00

DA82ELL8-5 Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
------	----------------------