


# SICHERHEITSLAUCHTEN DE84-DC




## LED - Leuchten

IP 40  
Deckeneinbau




|   |  |
|---|--|
| <b>Gehäuse</b>                              | Aluminiumblende, rund, strukturweiß pulverbeschichtet (RAL 9003) satinierte Scheibe<br>Gerätehohlwanddose, Durchmesser 68 mm |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I  |
| <b>Schutzart</b>                            | IP 40,   |
| <b>Zentralbatterieleuchten, Spannung</b>    | 230 V AC / DC (* nicht für LLS24 geeignet)   |
| <b>Anschlussleistung im DC - Betrieb</b>    | 3,90 W   |
| <b>Lichtstrom</b>                           | 305 lm   |
| <b>zul. Umgebungstemperaturen</b>           | - 10 °C bis + 40 °C  |
| <b>Optionen</b>                             |  |
| • Multifunktionsbaustein im Zusatzgehäuse   | Best.-Bez.: M  |
| • NEA-Überwachungsbaustein im Zusatzgehäuse | Best.-Bez.: N  |
| • mit E30-Kaiser Deckendose 9464-HWD 30     | Best.-Bez.: KD   |
| • Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle             | auf Anfrage  |

DE84ZLL ohne optionale Bausteine:




Deckenausschnitt: Durchmesser: 68 mm  
Freiraum Zwischendecke mindestens: 70 mm

DE84ZLL-KD ohne optionale Bausteine:



Deckenausschnitt: Durchmesser: 74 mm  
Freiraum Zwischendecke mindestens: 60 mm

DE84-DC mit optionalen Bausteinen im Extragehäuse:

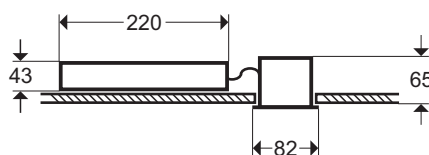


Deckenausschnitt: Durchmesser: 68 mm  
Freiraum Zwischendecke mindestens: 190 mm

Änderungen vorbehalten!

| Typ              | Notlichtdauer | Gewicht | Batterie | Einsatzart            |
|------------------|---------------|---------|----------|-----------------------|
| DE84ZLL-10-DC*   | -             | 0,10 kg | -        | Zentralbatterie 230 V |
| DE84ZLL-10-DC-KD | -             | 0,10 kg | -        | Zentralbatterie 230 V |

# SICHERHEITSLUCHTEN DE84-DC

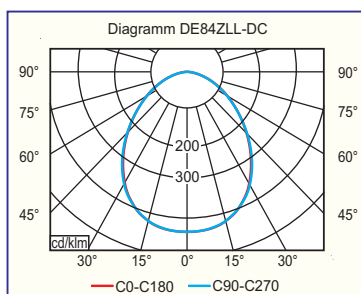

## Beleuchtungsstärke **1,00 lx für Rettungswege** (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor **0,8**

\* Nicht für LLS24 geeignet!

### DE84ZLL-DC\*

Montagehöhen (m)  

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 2,00  | 3,30 | 8,20  |
| 2,50  | 3,60 | 9,10  |
| 3,00  | 3,90 | 9,80  |
| 3,50  | 4,10 | 10,40 |
| 4,00  | 4,20 | 11,00 |
| 4,50  | 4,30 | 11,00 |
| 5,00  | 4,40 | 11,20 |
| 5,50  | 4,40 | 11,40 |
| 6,00  | 4,40 | 11,60 |
| 6,50  | 4,20 | 11,80 |
| 7,00  | 4,20 | 11,80 |
| 7,50  | 4,00 | 11,80 |
| 8,00  | 3,60 | 11,80 |
| 8,50  | 3,40 | 11,60 |
| 9,00  | 3,00 | 11,40 |
| 9,50  | 2,40 | 11,20 |
| 10,00 | 1,60 | 11,00 |

Alle Werte im DC - Betrieb gemessen!

## Beleuchtungsstärke **0,5 lx für Antipanikflächen** (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor **0,8**

\* Nicht für LLS24 geeignet!

### DE84ZLL-DC\*

Montagehöhen (m)  

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 2,00  | 3,90 | 9,40  |
| 2,50  | 4,60 | 11,10 |
| 3,00  | 4,90 | 12,10 |
| 3,50  | 5,20 | 12,90 |
| 4,00  | 5,50 | 13,70 |
| 4,50  | 5,70 | 14,40 |
| 5,00  | 5,90 | 15,00 |
| 5,50  | 6,10 | 15,50 |
| 6,00  | 6,20 | 16,00 |
| 6,50  | 6,30 | 16,40 |
| 7,00  | 6,40 | 16,80 |
| 7,50  | 6,40 | 17,10 |
| 8,00  | 6,40 | 17,40 |
| 8,50  | 6,40 | 17,70 |
| 9,00  | 6,30 | 17,90 |
| 9,50  | 6,20 | 18,00 |
| 10,00 | 6,10 | 18,10 |

Alle Werte im DC - Betrieb gemessen!