


ABGESETZTES ELEKTRONIKGEHÄUSE FK



Gehäuse	Schutzart	Schutzklasse 230V AC	Temperatur ta ELL	Einspeisung für ELL	Netzklemme 230V
Kunststoff grau	IP 65	II	+5...+40°C	230V AC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung

Gehäuse bestückt mit	Elektronik, Akku, Ladekontrolle und Prüftaster
max. Abstand zwischen FK und Leuchte	1,000 mm (gemäß DIN EN 60598-2-22)
Einzelbatterieelektronik zur Auswahl	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung • Selbstüberwachung mit Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

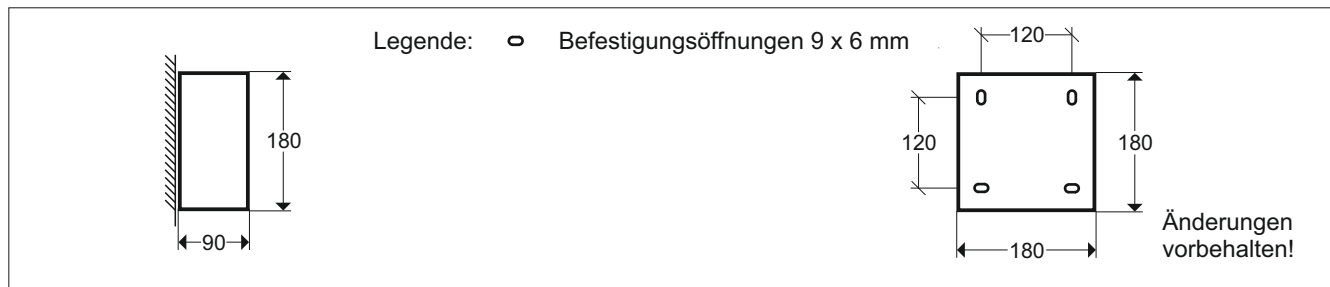

Typ	Notbetrieb	Artikel	Batterie
stromgeregelt:			
FK-I für 2 x Power - LED - SÜ	3 / 8h	OPT_FK-I-S	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
FK-I für 2 x Power - LED - BU	3 / 8h	OPT_FK-I-BU	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
FK-I für 2 x Power - LED - FB	3 / 8h	OPT_FK-I-FB	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
spannungsgeregelt:			
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - SÜ	3h	OPT_FK-U-S	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - BU	3h	OPT_FK-U-BU	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - FB	3h	OPT_FK-U-FB	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - SÜ	8h	OPT_FK-U8-S	4,8 V / 1,60 Ah - BF03
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - BU	8h	OPT_FK-U8-BU	4,8 V / 1,60 Ah - BF03
FK-U für A0/K3/K33/S0/S12/S71/S81 - FB	8h	OPT_FK-U8-FB	4,8 V / 1,60 Ah - BF03

